

Característiques necessàries de l'escenari: Escenari d'un mínim de 6 m x 4 m amb una alçada practicable de 2,5 m.

Necessitats tècniques de so i il·luminació:

SISTEMES F.O.H i P.A: El sistema d'altaveus frontals ha de ser de la major qualitat possible. Ha de ser un sistema estéreo d'alta fidelitat, de tres o quatre vies més subgreus, capaç de reproduir entre 30 Hz i 20 kHz i sostenir 110 dB sense distorsió en la posició de mescla del front de la sala. També ha de cobrir de forma adequada i coherent TOTA la zona del públic en una configuració apilada i/o en suspensió.

Preferències: (D&B) Q Series, Adamson, Clair Brothers/Showco, V-DOSC, JBLVertec, Meyer.

Per favor, considereu acuradament la ubicació de la mescla i organitzeu l'eliminació de seients segons sigui necessari. Les posicions de mescla extremes, a un costat o al fons del local, són inacceptables, el mateix que mesclar des de davall d'una balconada.

TAULA DE MESCLES: Digidesign Venue, PM 5D RH, Yamaha MCL 7... (1 Cd Player & Minijack)!

MONITOR SPEAKERS

Cunyes: Set (10) monitors de terra biamplificats idèntics de 15"+2".

Cunya d'entrada: Una (1) cunya biamplificada a la consola de monitors per a fins d'entrada.

Side-Fill: Dos (2) Side Fills Full Range de 3 vies (amb 2xSUBS de 18") a cada costat de l'escenari.

Preferències de MONITORS (ordre de preferència):

L-Acoustics I15-FM/MTD I15, UM-IP Meyer, D&B.

Tots els mixers han de tenir un equalitzador gràfic professional de 1/3 d'octava Klark DN 360, 370, 9340E preferiblement i tots els recintes dels altaveus han de tenir la potència adequada.

Un enginyer de so pels monitors.

REQUISITS D'ALIMENTACIÓ

El servei d'alimentació de so ha d'estar en fases aïllades del transformador, separat del servei d'alimentació d'il·luminació.

Se necessita alimentació EU 220V.

8 regletes (UE).

4x endolls mínim per a cada regleta.

REQUISITS DE BACKLINE

Bateria:

- Bateria Maple Kit Gretsch, Ludwig o similar.
- Bombo 20"x14", Tom 12"x9", Floor Tom 14"x14",
- Caixa 14"x 5" and Aux. (Wood) Snare 14"x 6'5").
- Pedal bombo, pedal de Hi-hat i tot el hardware addicional. 2X Snare.
- Plats: Kit Zildjian Serie A or K (Hi-Hat 14", Thin Crash 18", Medium Ride 20").
- Banqueta de bateria.
- Plataforma de bateria 2m x 2m 30 cm.

Baix: Amplificador Ampeg SVT classic o similar 4x10" u 8x10".

Guitarres: 1 x Roland JC-40 o similar. 1 x Fender Twin reverb o hot rod deluxe.


Teclats: 2 x Keyboard X-type stand (ajustable). 1 x VOX AC30 o similar.

Miscelània: 2 Jacks EXTRA 4 m. 2 suports per guitarra elèctrica. 1 suport per baix elèctric. 10 x botelles d'aigua (a damunt l'escenari). Gràcies!

Temps de muntatge i desmuntatge: 45' per muntar i 30' per desmuntar.

Necessitat de camerinos: no

Disposició d'elements damunt l'escenari

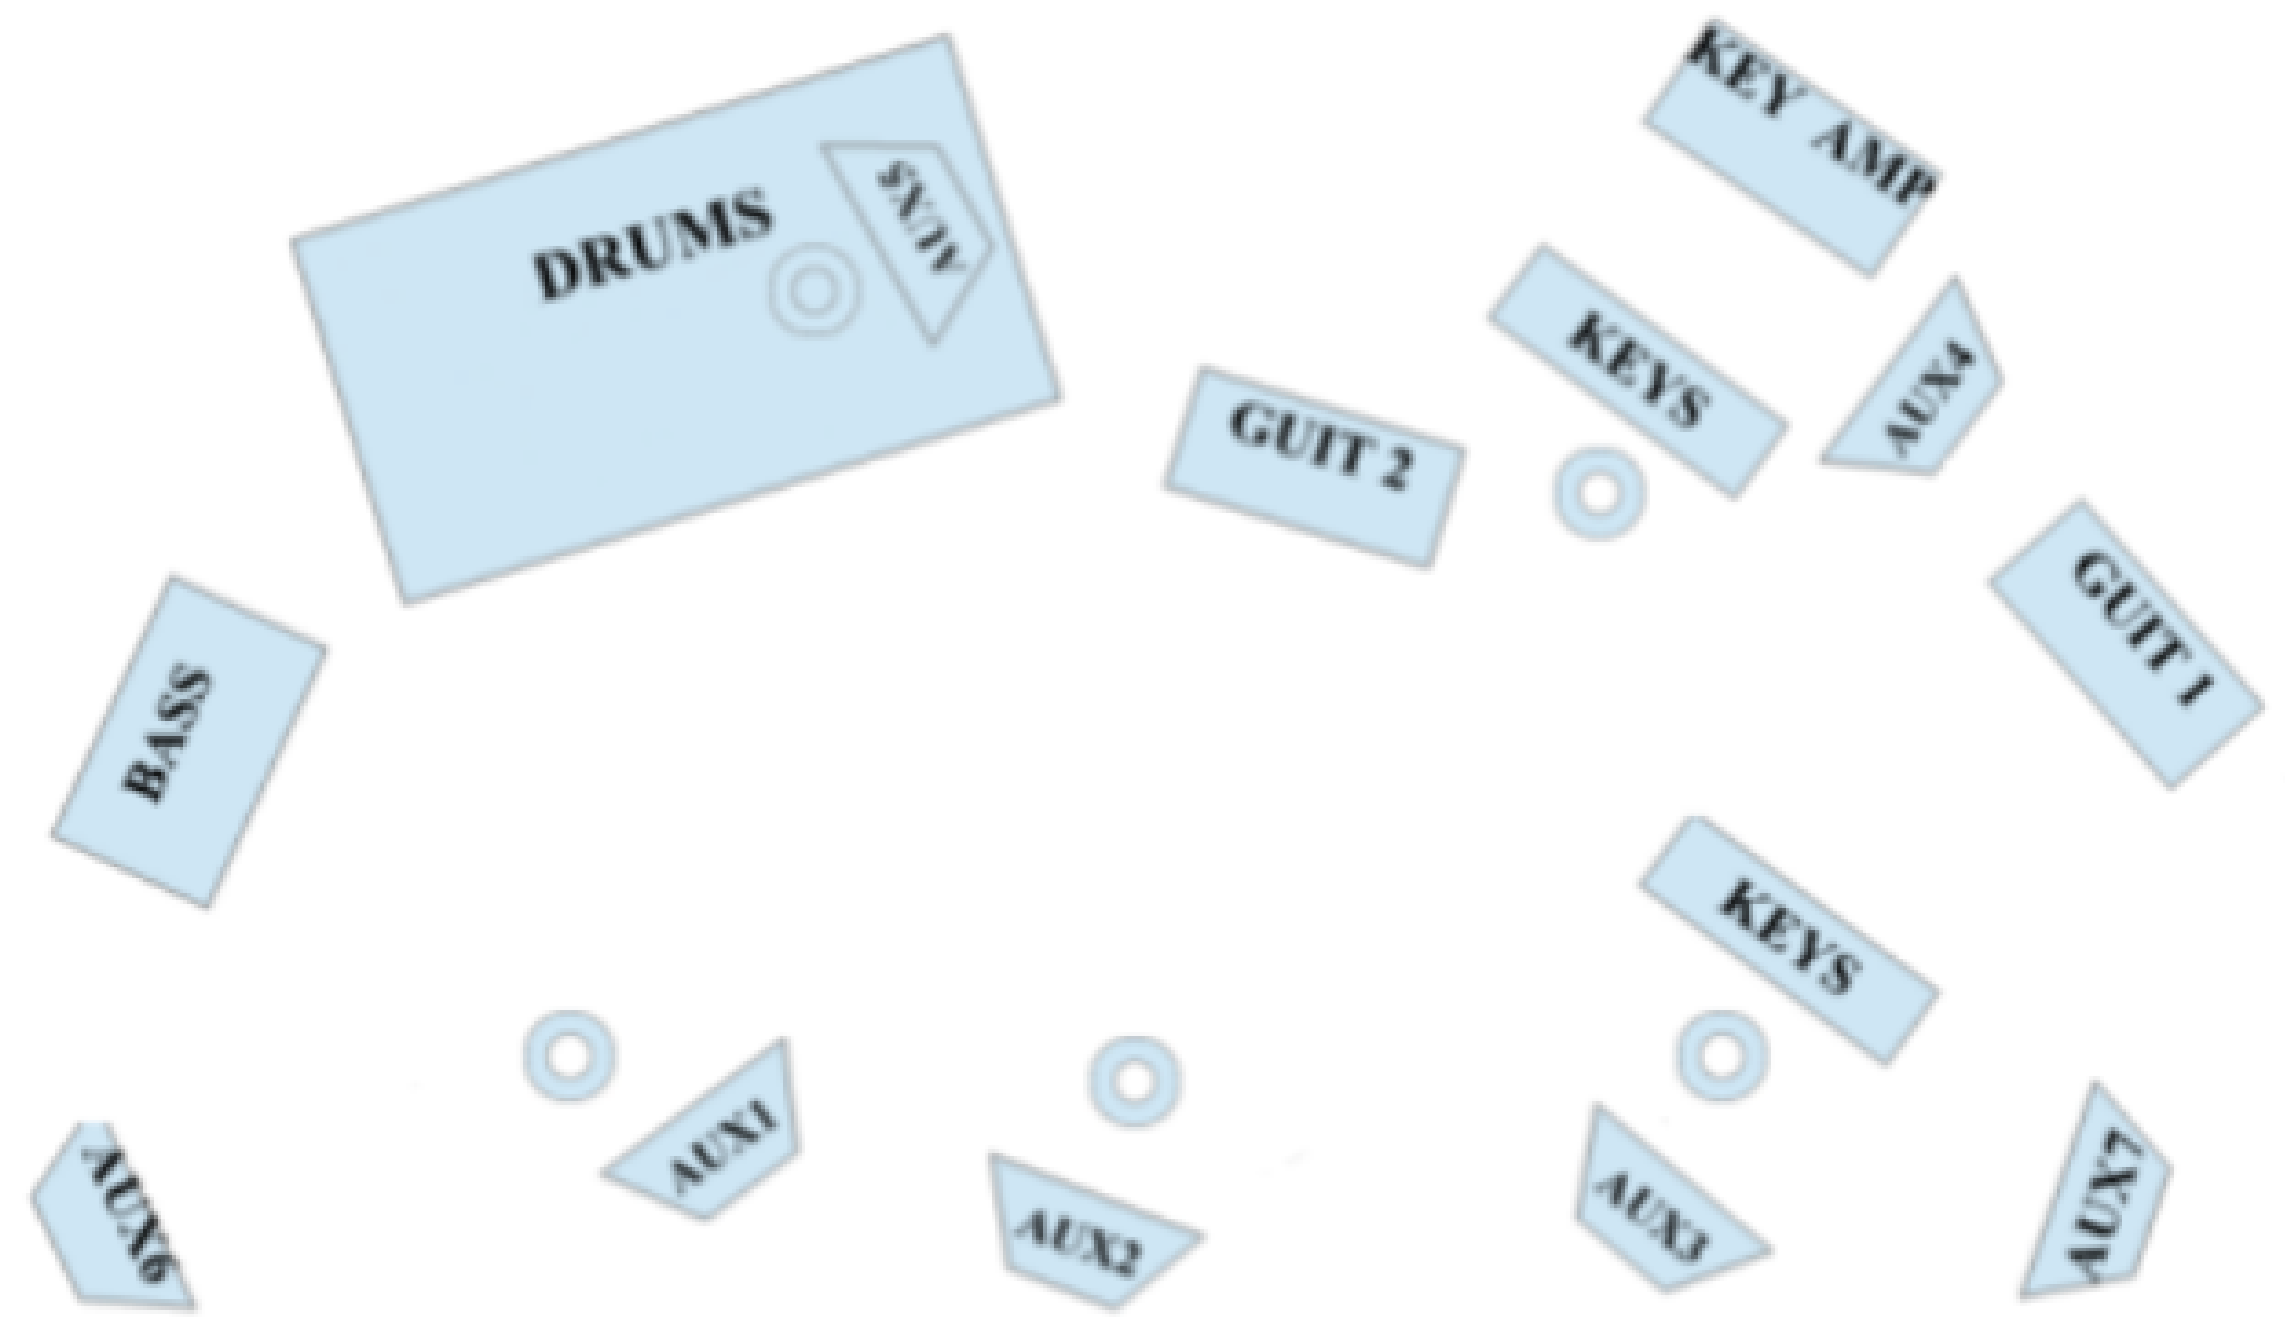

VOX

POWER ON MONITORS 220V.